

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДВЕРНАЯ РУЧКА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ



КОМПЛЕКТ:	2 ручки, квадрат 8x105 мм, стяжки, крепеж, инструкция по установке, гарантийный талон.
МАТЕРИАЛ:	АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ЦАМ
ПРОДАВЕЦ:	WWW.PALLADIUM.RU

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за покупку и поздравляем с удачным выбором. Это практическое и современное скобяное изделие изготовлено из материалов высочайшего качества. Процесс производства этих ручек проходил под строжайшим контролем, а прототипы подвергались множеству всевозможных тестов для того, чтобы Вы получили идеальный механизм для открывания и закрывания дверей.

Для максимального удобства при установке и использовании нашей продукции, мы рекомендуем Вам внимательно прочитать эти простые инструкции и тщательно их соблюдать. В них содержится важная информация об эксплуатации дверных ручек.

Для защиты при транспортировке от механических повреждений наши изделия имеют тщательно проработанную упаковку. При этом, мы ограничиваемся только самым необходимым

минимумом. Весь упаковочный материал подвергается повторной переработке, что обусловлено бережным отношением к окружающей среде.

Утилизацию дверных ручек производите в специализированных пунктах приёма, адреса которых Вы можете узнать в местных органах власти.

Почему мы

Наши дверные ручки изготовлены из высококачественных современных материалов с использованием оригинальной технологии нанесения покрытия, что обеспечивает качественную работу изделия в течение долгого срока, при условии соблюдения правил эксплуатации.


Общие данные

Дверные ручки «Фабрика замков» предназначены для запирания внутренних и наружных дверей общественных зданий, жилых и производственных

помещений.

Ручки устанавливаются на входные, межкомнатные полнотельные и пустотельные, а также финские двери (рекомендовано использовать замок «Фабрика замков» L 004 или корпус замка «Фабрика замков» L 008), толщиной дверного полотна 35–65 мм. Ручки могут монтироваться на левых и правых дверях, открывающихся наружу и внутрь.

Устройство дверной ручки

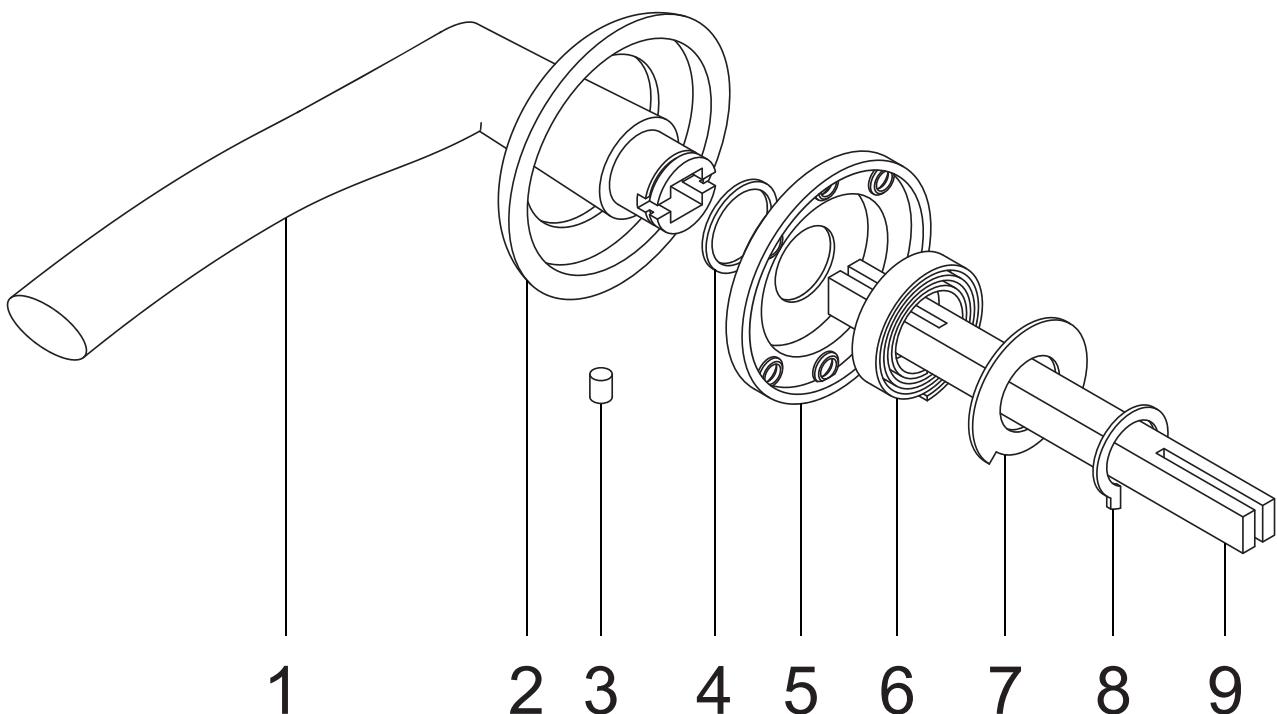

1. Дверная ручка. 2. Декоративная

розетка. 3. Стопорный винт. 4. Антифрикционная шайба. 5. Розетка основания. 6. Возвратная пружина. 7. Ограничитель хода. 8. Стопорное кольцо. 9. Квадрат.

Комплектность

Ручки	2 шт.
Квадрат под ручку	1 шт.
Шурупы для крепления	6 шт.
Стяжные винты	2 шт.
Шестигранник	1 шт.
Фиксирующий винт	2 шт.

Установка дверных ручек

Традиционно дверные ручки устанавливаются на высоте около 95 см от пола. Также дверную ручку можно установить по аналогии с другими в данном помещении.


При установке дверных ручек в жилом помещении руководствуйтесь удобством пользования ими жильцами, ориентируясь, в частности, на их рост.

Для разметки используйте


угольник. Возьмите карандаш и прочертите линию с одной стороны двери. Приложите угольник и сделайте отметку от края дверного полотна в соответствии с устанавливаемой моделью замка или защёлки. Затем, с помощью угольника прочертите торец двери и перейдите к разметке на другой стороне.

На линии торца тоже сделайте метку, поделив толщину двери пополам. После этого возьмите дрель и, зажав в патроне сверло по дереву (10–14 мм), просверлите дверь с одной стороны.

Сверлить нужно не насквозь, а на глубину, равную половине толщины двери. После этого, ориентируясь по разметке, с другой стороны произведите аналогичные

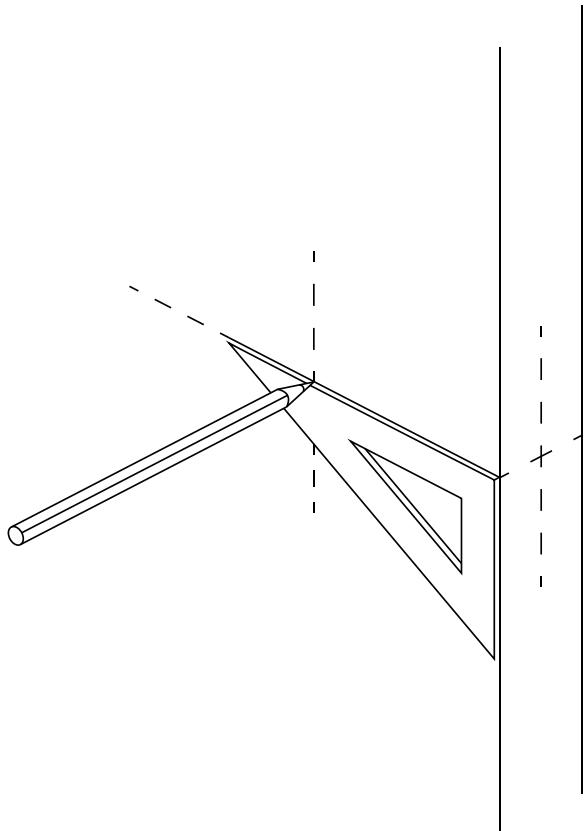


действия до полного выверливания. При таком методе у Вас будет гарантия, что на выходе сверло не испортит обратную сторону двери и не уйдет в сторону. Дрель держите под углом 90 градусов относительно двери.

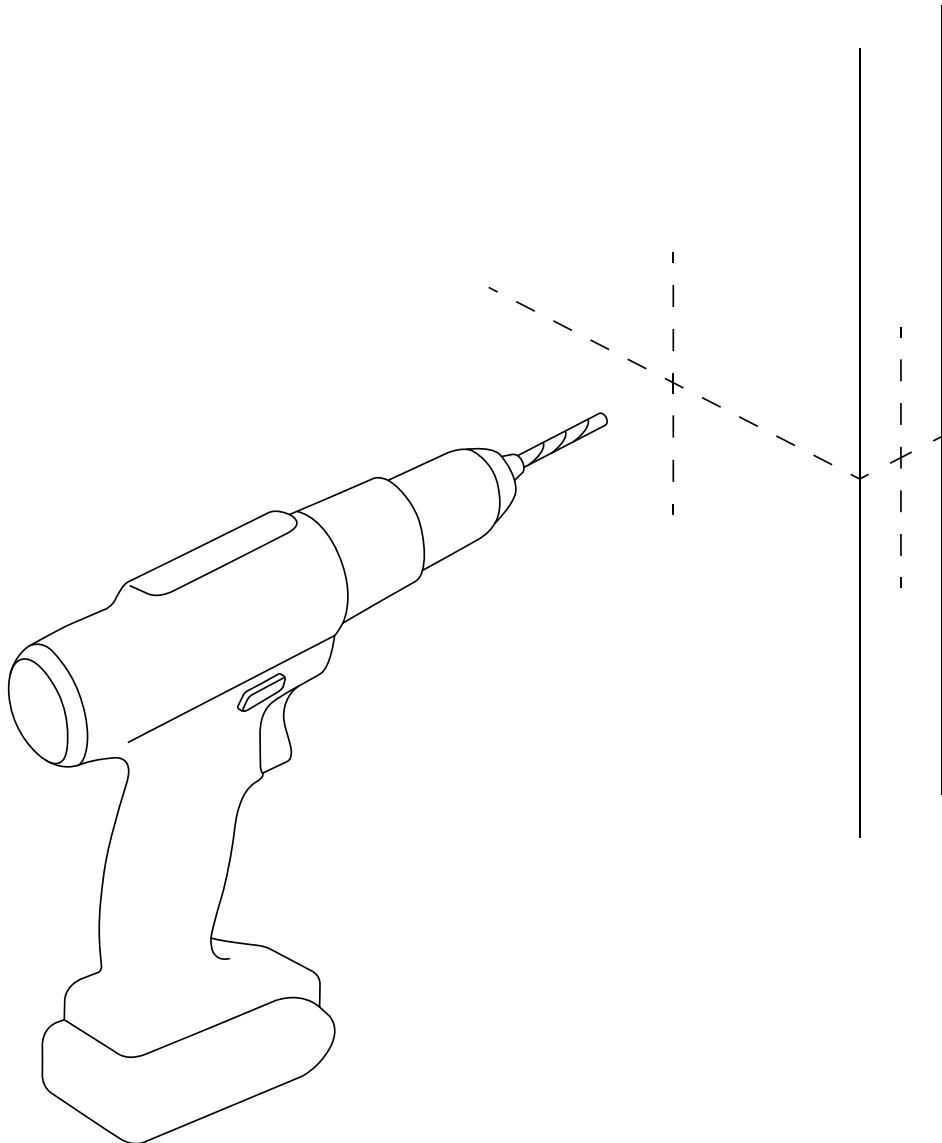

Закрепите квадрат прижимным винтом в одной из двух ручек. Затем, просуньте квадрат в ранее просверленное отверстие, совместив его с поворот-

ным гнездом предварительно установленного замка или защёлки, закрепите основание ручки шурупами или стяжками. Совместив отверстие второй ручки с квадратом с обратной стороны двери, зажмите его стопорным винтом и прикрутите ручку оставшимися шурупами. В некоторых случаях дверные ручки крепятся посредством стяжных винтов, также находящихся в комплекте. Поверх крепёжной площадки установите декоративное кольцо.

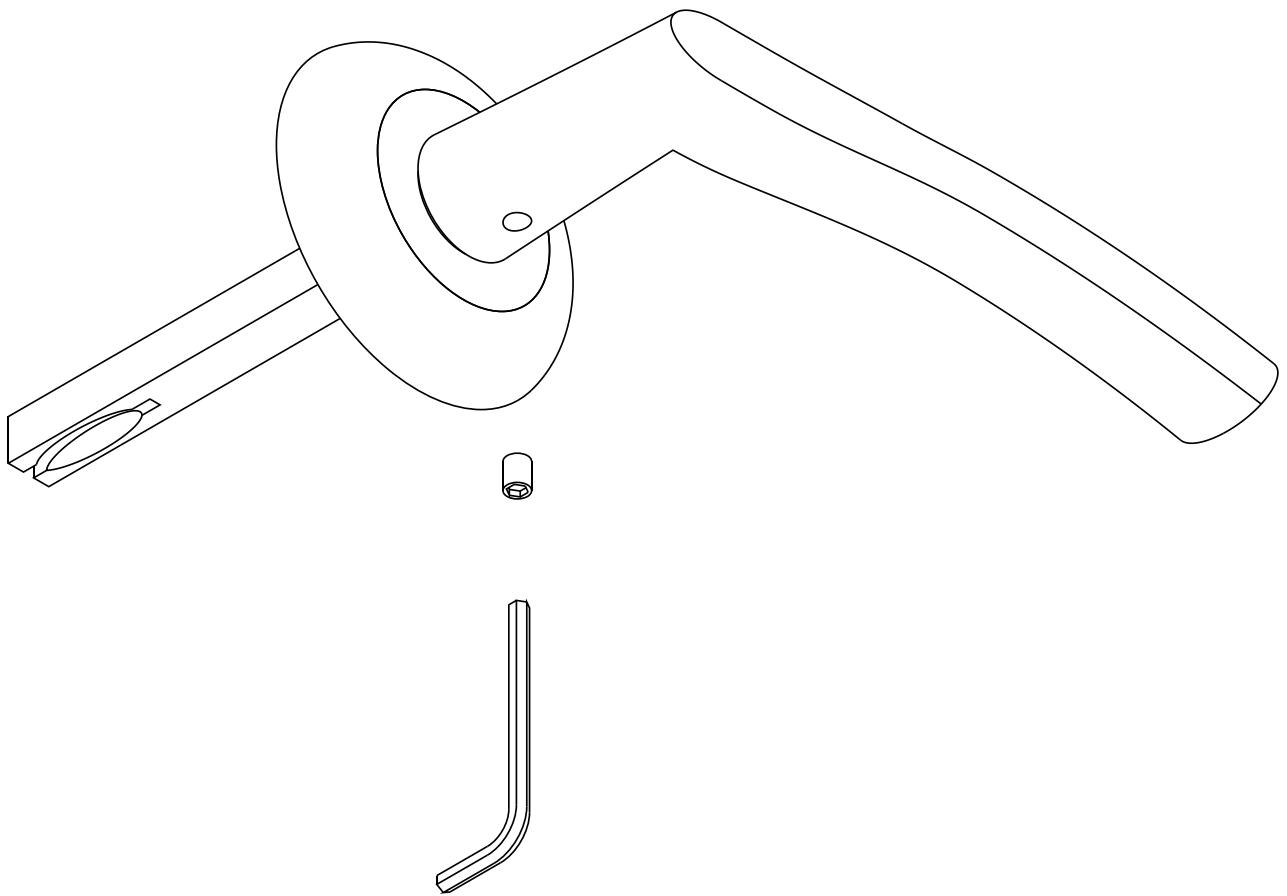

Рекомендации по эксплуатации

Не использовать абразивные чистящие средства при уходе за изделием, протирать сухой мягкой тканью.

Гарантийный талон

Срок эксплуатации ручки указан на упаковке и начинается в месяц продажи через торговую сеть, при условии соблюдения Покупателем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на механизм изделия. Покупатель вправе требовать безвозмездного устраниния недостатков продукции в течение гарантийного срока. Гарантийное обслуживание осуществляется после экспертной оценки специалиста.

Условия гарантии

- Данным гарантийным талоном фирмаЗизготовитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами

изделии.

- Гарантия действительна при наличии кассового чека и правильно заполненного гарантийного талона с указанием даты продажи и печатью фирмы продавца.
- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случае несоблюдения Покупателем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации изделия.

Свидетельство о продаже

Дата продажи

Штамп продавца

Штамп магазина

Без штампа не действителен!