

РУЧКА-ЗАЩЕЛКА

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ РУЧКА-ЗАЩЕЛКА ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ**

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОМПЛЕКТ:

Ручки 2 шт., дверной механизм,
крепеж, 3 ключа (для мод. ЕТ),
инструкция по установке

МАТЕРИАЛ:

СТАЛЬ, ЦАМ

ПРОДАВЕЦ:

WWW.PALLADIUM.RU

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за покупку и поздравляем с удачным выбором.

Для максимального удобства при установке и использовании нашей продукции, мы рекомендуем Вам внимательно прочитать эти простые инструкции и тщательно их соблюдать. В них содержится важная информация об эксплуатации изделия.

Для защиты при транспортировке от механических повреждений наши изделия имеют тщательно проработанную упаковку. При этом мы ограничиваемся только самым необходимым минимумом.

Почему мы

Наши дверные ручки изготовлены из высококачественных современных материалов с использованием оригинальной технологии нанесения покрытия, что обеспечивает качественную работу изделия

в течение долгого срока, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Общие данные

Дверные ручки-защелки «Фабрика Замков» предназначены для запирания внутренних и наружных дверей жилых помещений.

Ручки-защелки «Фабрика Замков» устанавливаются на двери толщиной 35-55 мм. и могут монтироваться на левых и правых дверях, открывающихся наружу и внутрь.

Комплектность


- Ручки.....2 шт.
- Ключи(на соответствующие модели)...3 шт.
- Шурупы для крепления.....4 шт.
- Стяжные винты.....2 шт.
- Пластиковая накладка.....1 шт.
- Ответная планка.....1 шт.
- Инструментальный ключ.....1 шт.

Установка дверных ручек

Традиционно дверные ручки устанавливаются на высоте 95 см. от пола.

Также ручку можно установить по аналогии с другими в данном помещении.


При установке дверных ручек в жилом помещении руководствуйтесь удобством пользования жильцами, ориентируясь, в частности на их рост.

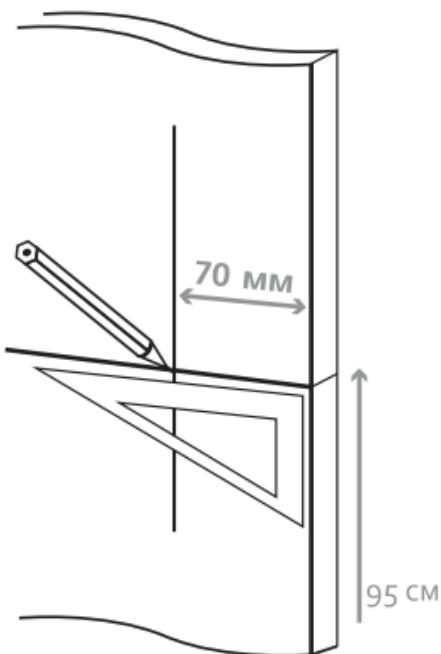

1. Для разметки используйте угольник. Возьмите карандаш и прочертите линию с одной стороны двери. Приложите

угольник и сделайте отметку на расстоянии 60 (или 70) мм. от края дверного полотна. Затем, с помощью угольника прочертите торец двери и перейдите к разметке на другой стороне.

Ориентируясь по линии на торце, отметьте расстояние 60 (или 70) мм. на обратной стороне двери. На линии торца тоже сделайте метку, поделив толщину двери пополам.

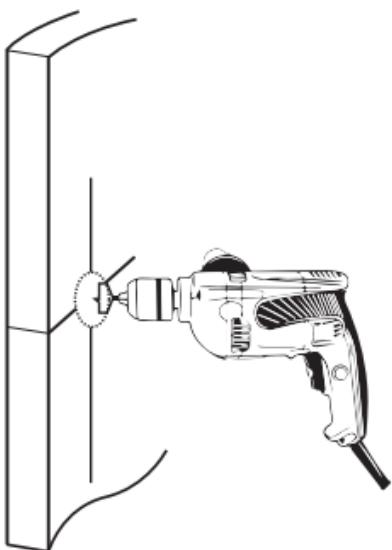


2

2. После этого возмите дрель и, зажав в патроне сверло по дереву (54 мм.),



просверлите дверь с одной стороны.
Дрель держите перпендикулярно двери.

3

3. После этого просверлите торец двери сверлом 24 мм. напротив ранее сделанного отверстия.

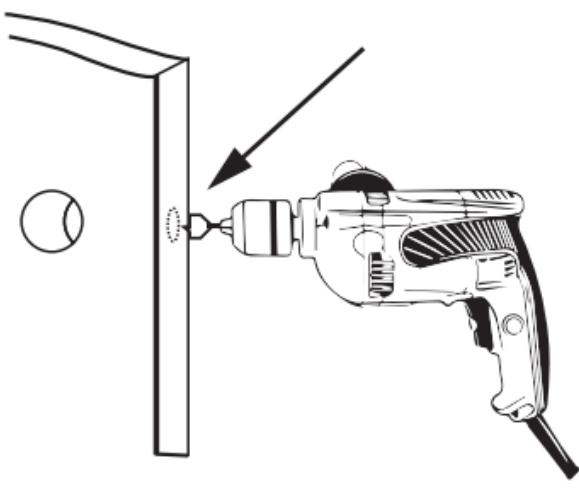


4

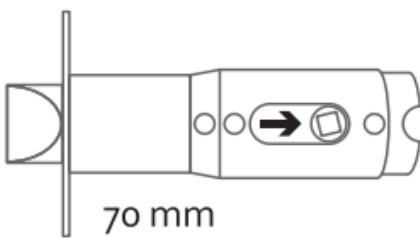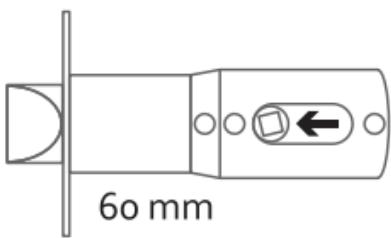

4. Посредством перещелкивания центральной части запорного механизма отрегулируйте его для установки на глубину 60 или 70 мм.


5

5. Для получения доступа к отверстиям крепежных винтов ответной части ручки-защелки, снимите круглую часть ручки используя специальный ключ находящегося в комплекте (вращательным движением совместите отверстие у основания ручки и выступающий язычок механизма.)

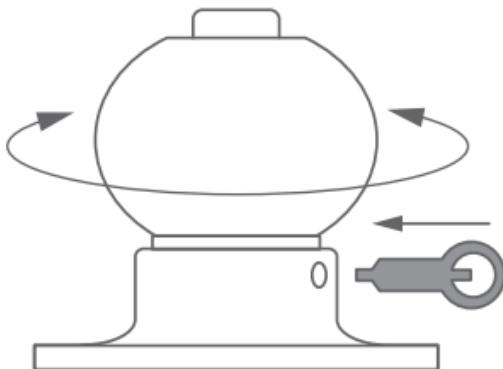


6

6. После того как услышите характерный щелчок, снимите ручку.

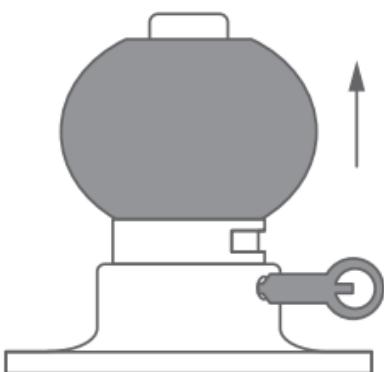

ВНИМАНИЕ!
**При монтаже модификации ЕТ,
ручку-шар со стороны цилиндра
не снимать!**

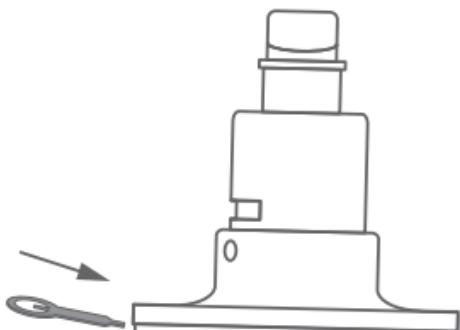


7

7. Подцепите тем же ключом основание
ручки-защелки, снимите его.

8

8. Получив
доступ к основа-
нию ручки-защел-
ки, Вы можете увидеть отверстия для
последующего крепежа ручки к двери.

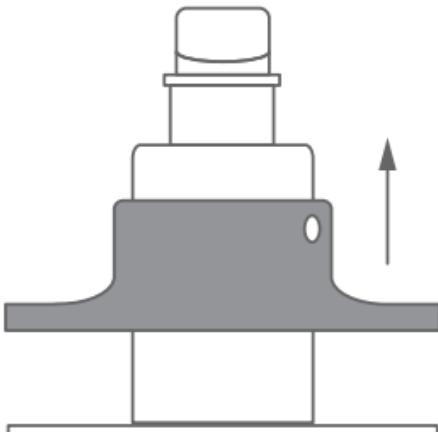


9

Вставьте квадрат в ранее подготовленное отверстие, совместив его с поворотным гнездом предварительно установленного запорного механизма. Совместите отверстие второй ручки с квадратом с обратной стороны двери и соедините обе ручки посредством стяжных винтов, также находящихся в комплекте. Прикрепите защелку и ответную планку к двери оставшимися шурупами. Верните накладку и декоративный шар на место в обратном порядке 8-7-6-5

В случае если Ваша ручка исполнена не в виде шара, а иной формы, порядок установки и сборки остается тем же.

Разметка двери 35 – 40 – 55 мм.

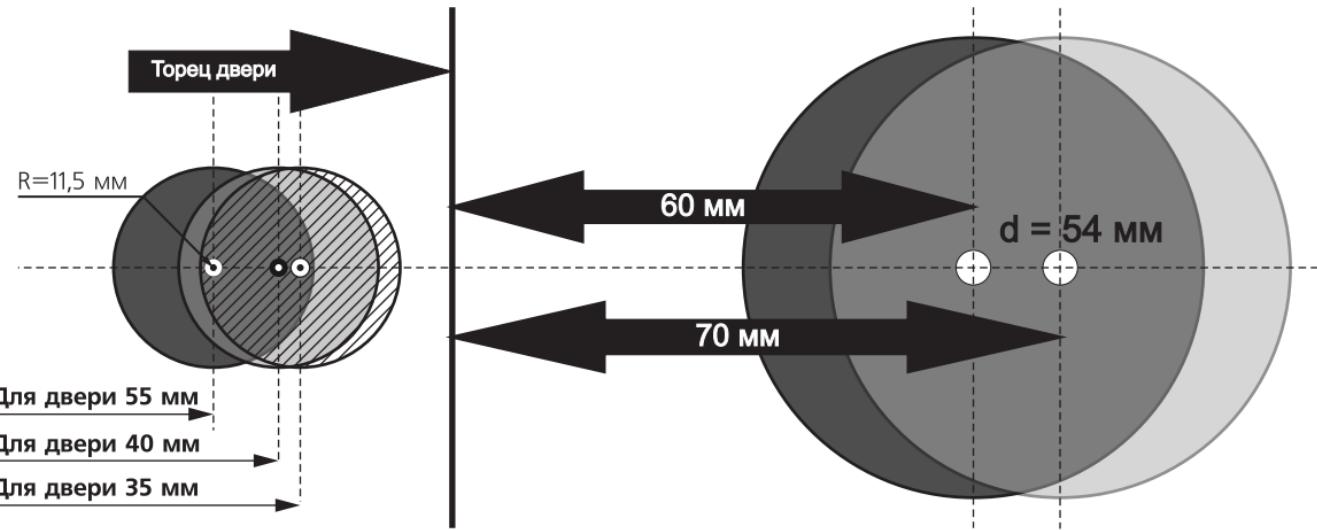

ВНИМАНИЕ!

При монтаже модификации ЕТ,
ручку-шар со стороны цилиндра
не снимать!

Рекомендации по эксплуатации

Не использовать абразивные чистящие
средства при уходе за изделием,
протирать сухой мягкой тканью.

Гарантийный талон

Гарантийный срок эксплуатации ручки-защелки составляет 1 год и начинается в день покупки через торговую сеть, при условии соблюдения Покупателем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на механизм изделия. Покупатель вправе требовать безвозмездного устраниния недостатков продукции в течение гарантийного срока. Гарантийное обслуживание осуществляется после экспертной оценки специалиста.

Условия гарантии:

- Данным гарантийным талоном фирма-изготовитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии.
- Гарантия действительна при наличии кассового чека и правильно заполненного гарантийного талона с указанием даты продажи и печатью фирмы продавца.
- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случае несоблюдения Покупателем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации изделия.

Свидетельство о продаже

Дата продажи

Штамп продавца

Штамп магазина

Без штампа не действителен

Контроль производства и владелец товарного знака: ООО «Палладиум Стандарт», 123290, Россия, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А

Продавец (Импортер): ООО «Палладиум Стандарт», 123290, Россия, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А.

Телефон: +7 (495) 989-29-12

www.palladium.ru